

**OREGON®**

**EL PODER EN TUS MANOS**

**FORESTAL Y JARDINERÍA**



En 1947, se fundó la Oregon Saw Chain Manufacturing Corporation con cuatro empleados y un producto. Hoy, la marca Oregon es parte de Blount Inc, una corporación con más de 3,000 empleados y una amplia gama de productos.

Estas son algunas de las personas, productos y eventos que han marcado la historia del nombre número uno del mundo en cadenas de sierra, barras de guía, ruedas dentadas, accesorios forestales y piezas de equipos para exteriores.

# ÍNDICE



1

**PATENTES**  
PÁG. 6-8



2

**CADENAS**  
PÁG. 9-26



3

**ESPADAS**  
PÁG. 27-38



4

**LIMAS**  
PÁG. 39-41



5

**PIÑONES**  
PÁG. 42-43



6

**TAMBOR**  
PÁG. 44-45



7

**BUJÍAS**  
PÁG. 46-48



8

**NYLON**  
PÁG. 49-54



9

**CABEZALES**  
PÁG. 55-59



10

**PULVERIZADORAS**  
PÁG. 60-63






**OREGON®**

Patentes




# Patentes exclusivas Oregon<sup>®</sup>

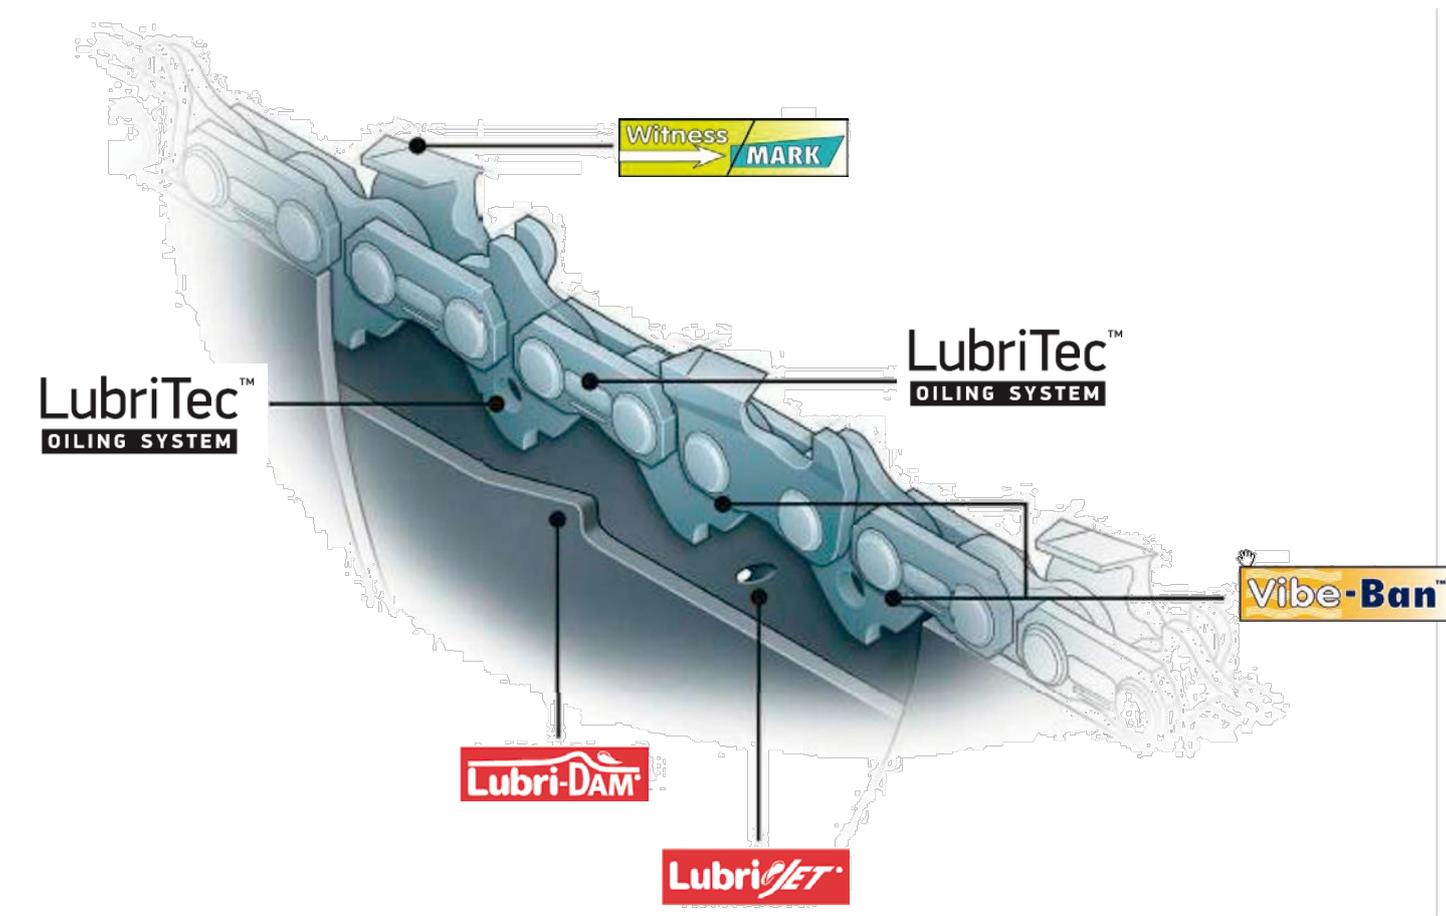





Transporta el lubricante por todo lo largo del canal. Aumenta la lubricación en zonas de alta fricción como la punta y entre los eslabones y canal. Una pequeña cavidad en los eslabones de unión que retienen lubricante para alimentar las partes móviles de la cadena. Esta característica también adiciona resistencia a los eslabones.



Es una característica para reducir vibraciones, presente en casi todas las cadenas OREGON®. Reduce la cantidad de vibraciones transmitida al operador para aumentar la seguridad y el tiempo de trabajo.




Todas las cadenas OREGON® con cortadores cuadrados traen esta característica.



Esta marcación indica el ángulo correcto para facilitar el afilado preciso de la cadena.



Hasta 125% más duro que aleaciones convencionales.

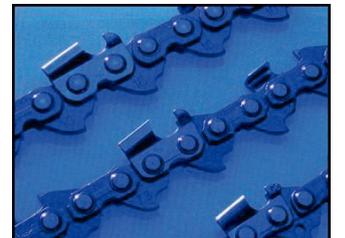



Capa de cromo extra para un corte eficiente en condiciones de extrema suciedad y abrasión.



Es un diseño de punta de ataque doble que ofrece un desempeño y durabilidad excepcional, junto a un fácil mantenimiento.




La familia de cadenas Micro-Lite™ incorporan nuestro más eficiente diseño de cortador. Este consume menos potencia de la motosierra aumentando velocidad de corte y desempeño.




**OREGON®**

Cadenas

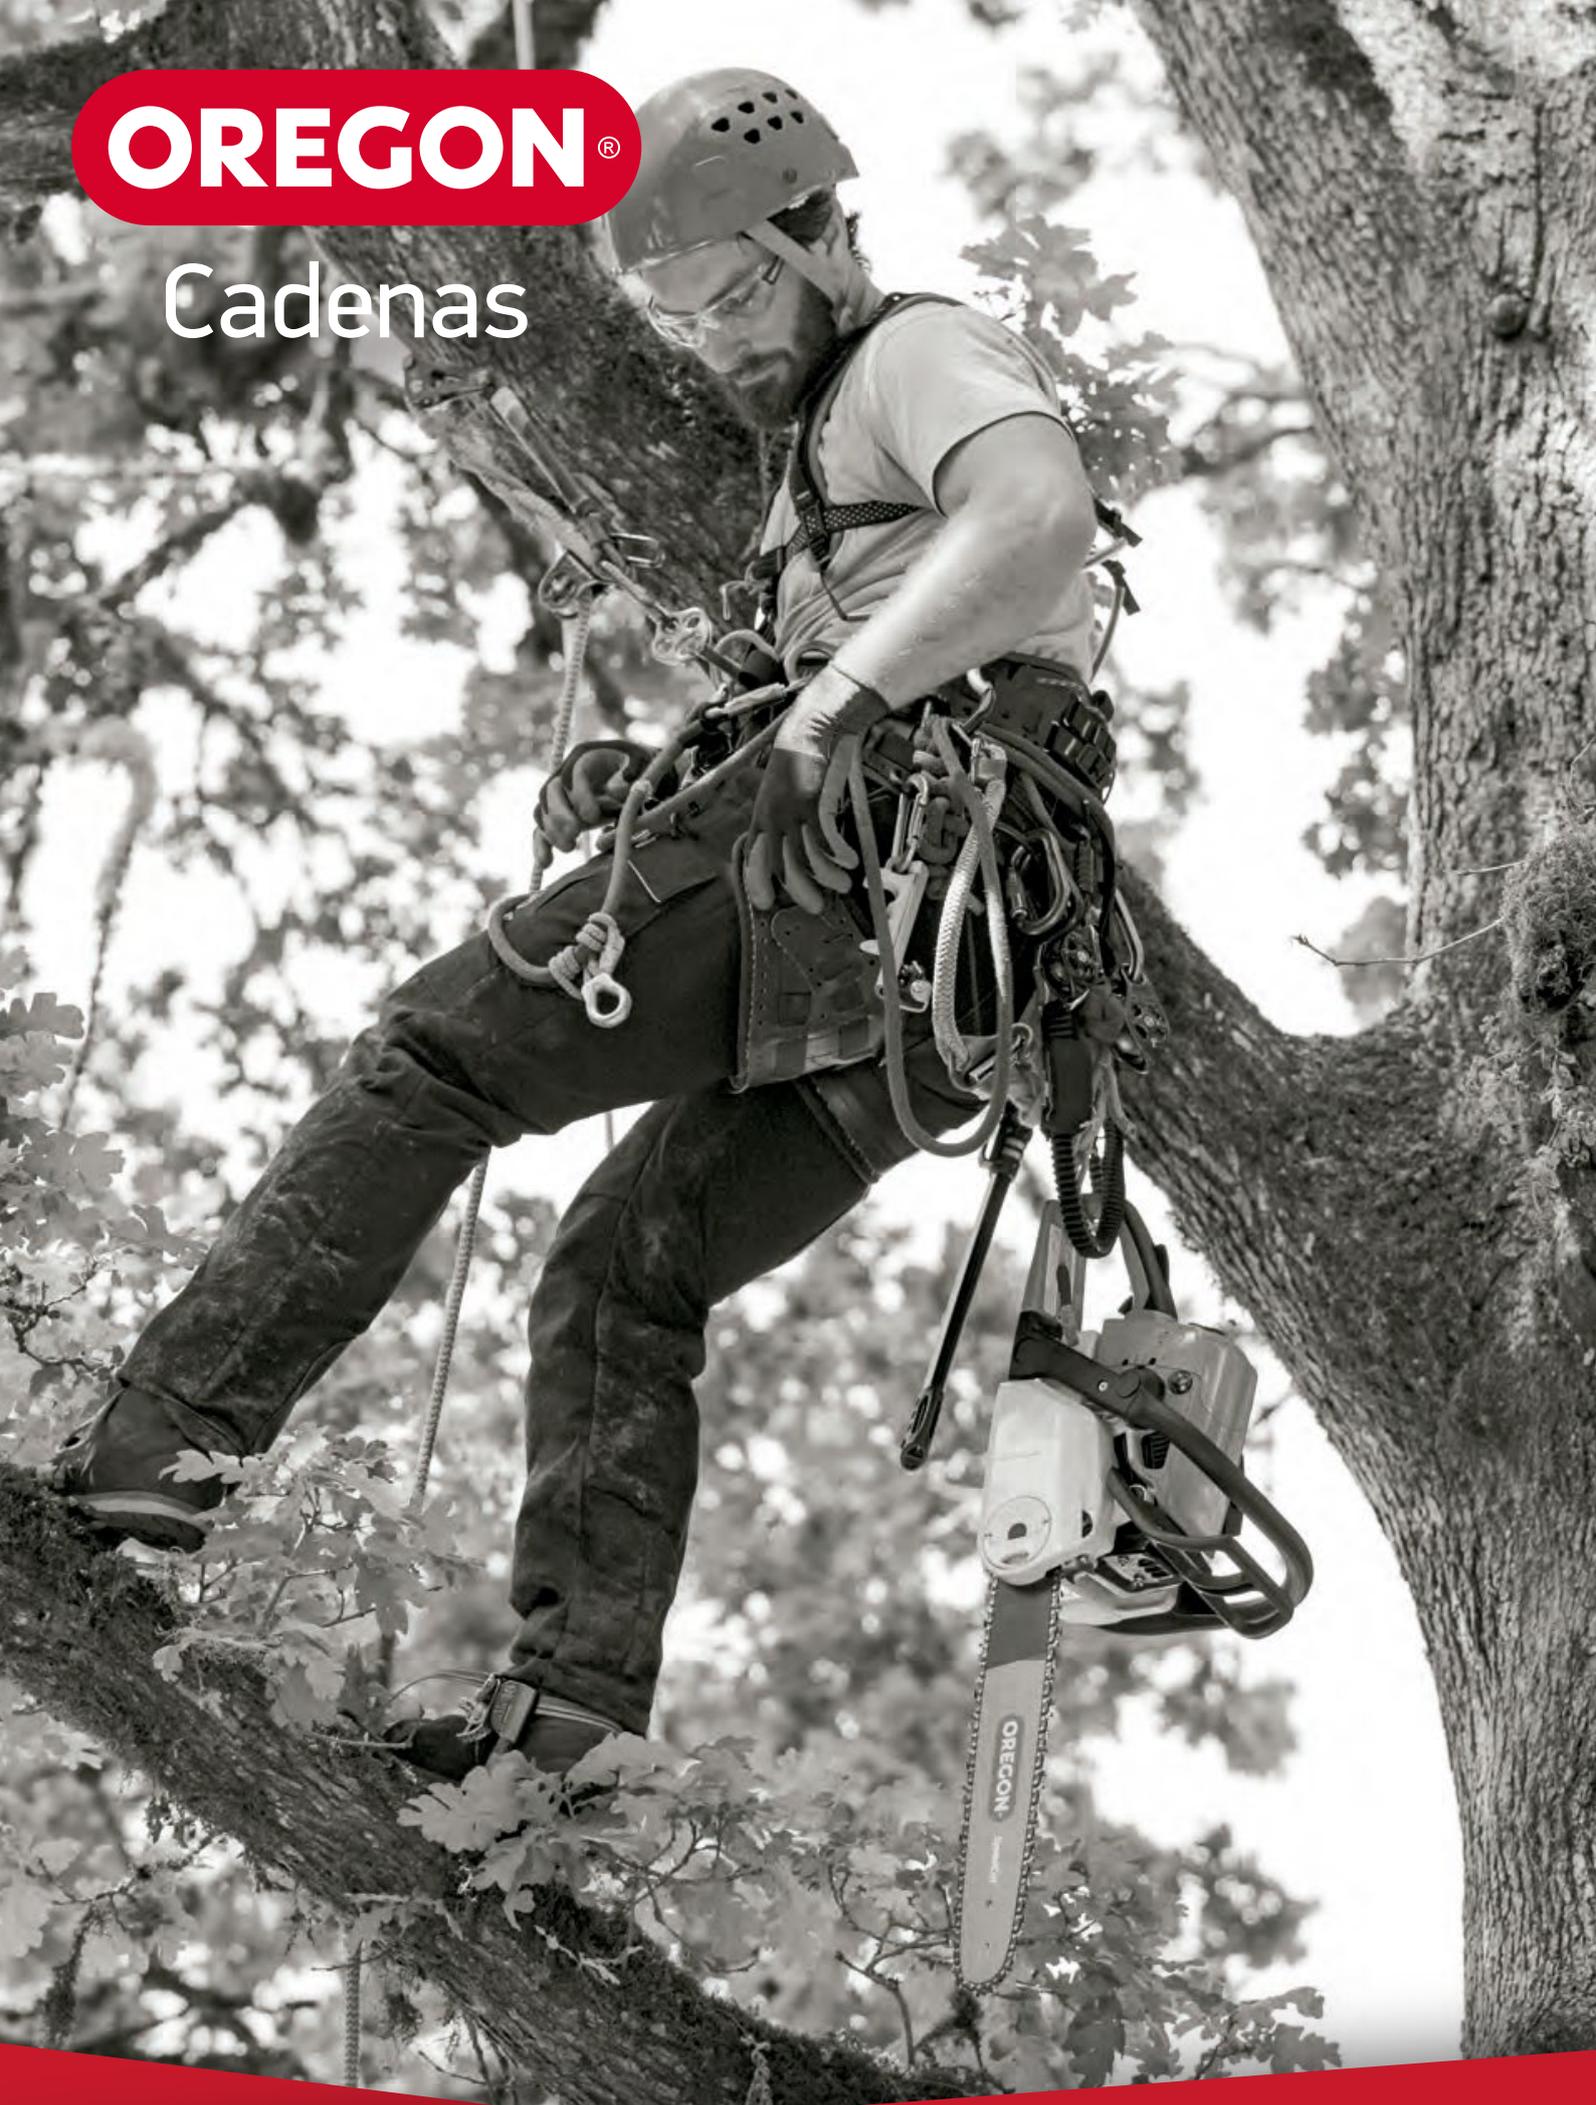


## Componentes de la cadena

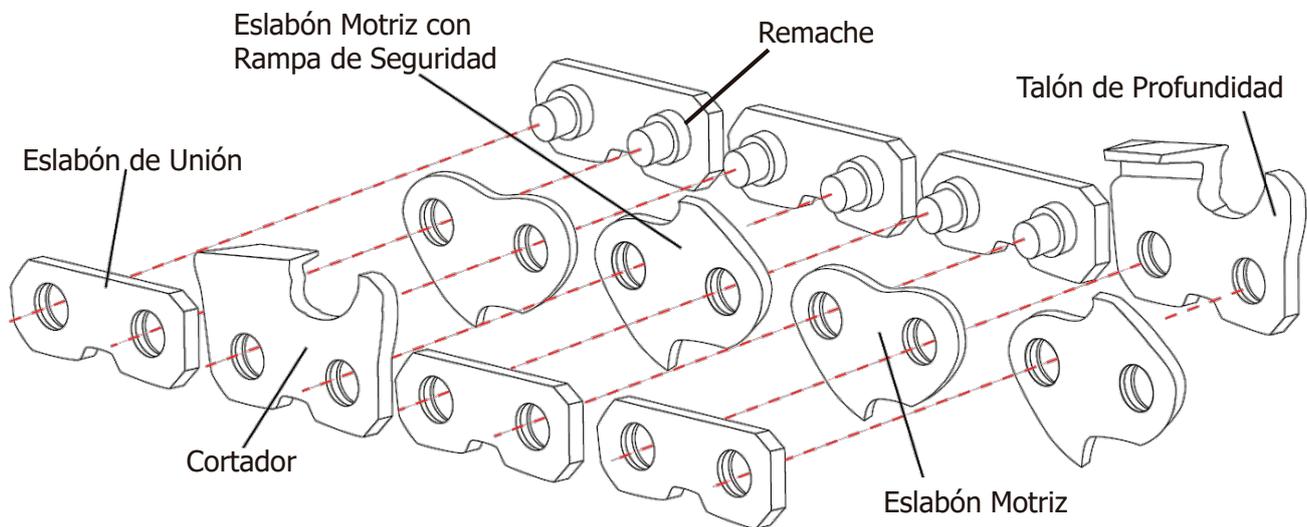


## Especificaciones de la cadena

Calibre




.043" – 1,1mm  
 .050" – 1,3mm  
 .058" – 1,5mm  
 .063" – 1,6mm  
 .078" – 2,0mm  
 .122" – 3,1mm

Paso

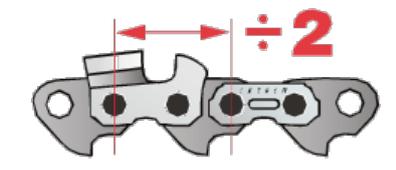

1/4"  
 .325"  
 3/8"  
 .404"  
 3/8"

Perfil del cortador



Redondo  
 Semi-Cuadrado  
 Chanfleado  
 Micro-Cuadrado  
 Cuadrado

## 59L CADENA CUADRADA



PROFESIONALES  
Para talar y podar.



Tipo de cortador .....



Cortador izquierdo .....



Cortador derecho .....




Característica anti -rebote .....



Diente cuadrado .....



**OREGON**



Código

Paso

Galga

Lima

**59L**

.404"

.063"

(1.6 mm) 7/32"

## 59L100R CADENA CUADRADA

METRAJE: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 1,480.

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.

- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.




**72LPX CADENA CUADRADA**



PROFESIONALES  
Para talar y podar.



- Tipo de cortador ..... 
- Cortador izquierdo ..... 
- Cortador derecho ..... 
- Característica anti -rebote ..... 
- Diente cuadrado ..... 



Código

Paso

Galga

Lima

**72LPX**

.3/8"

.050" (1.3 mm)

7/32"

**72LPX100R CADENA CUADRADA**

Metraje: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 1,640.

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.
- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.




## 73LPX CADENA CUADRADA



PROFESIONALES  
Para talar y podar.



- Tipo de cortador .....
- Cortador izquierdo .....
- Cortador derecho .....
- Característica anti -rebote .....
- Diente cuadrado .....



Código

Paso

Galga

Lima

**73LPX**

.3/8"

.058" (1.5 mm)

7/32"

## 73LPX100R CADENA CUADRADA

Metraje: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 1,640.

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.
- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.




**75LPX CADENA CUADRADA**



PROFESIONALES  
Para talar y podar.



- Tipo de cortador ..... 
- Cortador izquierdo ..... 
- Cortador derecho ..... 
- Característica anti -rebote ..... 
- Diente cuadrado ..... 



Código	Paso	Galga	Lima
<b>75LPX</b>	.3/8"	.063" (1.6 mm)	7/32"

**75LPX100R CADENA CUADRADA**

Metraje: 100 pies (30m).  
Presentación: Rollo.  
Eslabones: 1,640.

- CARACTERÍSTICAS:**
- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.
  - Afilado asistido, específica ángulo óptimo.




## 21LPX CADENA CUADRADA



PROFESIONALES  
Para talar y podar.



- Tipo de cortador .....
- Cortador izquierdo .....
- Cortador derecho .....
- Característica anti -rebote .....
- Diente cuadrado .....



Código

Paso

Galga

Lima

**21LPX**

**.325"**

**.058" (1.5 mm)**

**3/16"**

## 21LPX100R CADENA CUADRADA

Metraje: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 1,848.

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.
- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.



**95TXL CADENA CUADRADA**



SEMI-PROFESIONALES  
Para talar y podar.



Tipo de cortador .....



Cortador izquierdo .....




Cortador derecho .....



Característica anti -rebote .....



Diente micro cuadrado .....



Código

Paso

Galga

Lima

**95TXL**

.325"

.050" (1.3 mm)

3/16"

**95TXL100R CADENA CUADRADA**

Metraje: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 1,840.

CARACTERÍSTICAS:

- Triple cromado aporta mayor durabilidad.
- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.




## 90PX CADENA CHANFLEADO



**HOBBISTA**  
Para talar y podar.



- Tipo de cortador ..... 
- Cortador izquierdo ..... 
- Cortador derecho ..... 
- Característica anti -rebote ..... 
- Diente chanfleado ..... 



Código

Paso

Galga

Lima

**90PX**

3/8"

.043" (1.1 mm)

11/64"

## 90PX100R CADENA CHANFLEADO

Metraje: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 1,848.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Reduce el riesgo de retroceso sin perder la potencia.
- Cumple con las normas ANSI B175.1 para cadenas de motosierras de bajo retroceso.



**59ACL CADENA REDONDA**

PROFESIONALES  
Para talar y podar.



Tipo de cortador .....



Cortador izquierdo .....



Cortador derecho .....




Diente redondo .....



**OREGON**

Código

**59AC**



Paso

.404"



Galga

.063" (1.6 mm)



Lima

7/32"

**59ACL100R CADENA REDONDA**

Metraje: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 1,480.

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.
- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.




## 91P CADENA REDONDA



**HOBBISTA**  
Para talar y podar.



- Tipo de cortador ..... 
- Cortador izquierdo ..... 
- Cortador derecho ..... 
- Característica anti -rebote ..... 
- Diente redondo ..... 



Código

Paso

Galga

Lima

**91P**

.3/8"

.050" (1.3 mm)

5/32"

## 91P100R CADENA REDONDA

Metraje: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 1,640.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.
- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.



**27R CADENA MICRO-CUADRADA (TABLEAR)**



ASERRIO/TABLEO



Tipo de cortador



Cortador izquierdo




Cortador derecho



Diente micro cuadrado



**LubriTec™**  
OILING SYSTEM



Código

Paso

Galga

Lima

**27R**

.404"

.063" (1.6 mm)

7/32"

**27R100R CADENA MICRO-CUADRADA**

Metraje: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 1,480.

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.
- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.




## 21BPX CADENA MICRO-CUADRADA



SEMI-PROFESIONALES  
Para talar y podar.



- Tipo de cortador ..... 
- Cortador izquierdo ..... 
- Cortador derecho ..... 
- Característica anti -rebote ..... 
- Diente micro cuadrado ..... 



Código

Paso

Galga

Lima

**21BPX**

.325"

.058" (1.5 mm)

3/16"

## 21BPX100R CADENA MICRO-CUADRADA

Metraje: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 1,840.

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.
- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.




**20BPX CADENA MICRO-CUADRADA**



SEMI-PROFESIONALES  
Para talar y podar.



- Tipo de cortador .....
- Cortador izquierdo .....
- Cortador derecho .....
- Característica anti -rebote .....
- Diente micro cuadrado .....



Código

Paso

Galga

Lima

**20BPX**

.325"

.050" (1.3 mm)

3/16"

**20BPX100R CADENA MICRO-CUADRADA**

Metraje: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 1,840.

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.
- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.



**CADENA 20BPX CORTADA****Cód. 20BPX078CK**

Corte: Espada de 20" ( 60 Centímetros ).

**Cód. 20BPX072CK**

Corte: Espada de 18" ( 46 Centímetros ).

**Cód. 20BPX066G**

Corte: Espada de 16" ( 41 Centímetros ).




**25AP CADENA MICRO-CUADRADA**



SEMI-PROFESIONAL  
Para talar y podar.



- Tipo de cortador 
- Cortador izquierdo 
- Cortador derecho 
- Característica anti -rebote 
- Diente microcuadrada 



Código

Paso

Galga

Lima

**25AP**

1/4"

.050" (1.3 mm)

5/32"

**25AP100R CADENA MICRO-CUADRADA**

Metraje: 100 pies (30m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 2,392.

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.
- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.



**25AP25R CADENA MICRO-CUADRADA**

Metraje: 25 pies (7.60 m).

Presentación: Rollo.

Eslabones: 600.

CARACTERÍSTICAS:

- Hasta 125% más dura que las aleaciones convencionales.
- Afilado asistido, específica ángulo óptimo.



## R34 CADENA PARA PODARORA DE ALTURA PS250

Calibre: .043" (1.1 mm).

Paso: 3/8".

Uso: Hobbista.

METRAJE: 8" (20 cm)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Para espada de 8".
- Para podadora PS250.
- Uso de espada 564284



# PowerSharp®

## AUTO AFILABLE

PowerSharp® es una herramienta fácil de usar, con un sistema de afilado de precisión que ofrece el poder de afilar su cadena en cuestión de segundos con dispositivo de afilado muy simple.



- **RÁPIDO.** Se afila en menos de tres a cinco segundos.
- **FÁCIL.** Sólo tres pasos para obtener un corte más fácil y rápido.
- **PORTÁTIL.** El dispositivo de afilado para montar en la espada es ligero, duradero y muy visible.
- **PRECISO.** Alineación exacta entre el diente y la piedra de afilado para obtener ángulos perfectos y los bordes de cuchillos bien afilados.
- **RESISTENTE.** La cadena PowerSharp® es tan duradera y eficaz como cualquier otra cadena de 3/8" bajo perfil Oregon.

### 560510 SET CADENA POWER SHARP 16"

Calibre: .050".

Metraje: 16" (40 cm)

Paso: 3/8".

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

Uso: Hobbista.

- Incluye piedra para afilar.
- Cadena autoafilable.
- Para motosierra CS300.



### PS56 SET CADENA POWER SHARP 16"

Calibre: .050".

Metraje: 16" (40 cm)

Paso: 3/8".

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

Uso: Hobbista.

- Incluye piedra para afilar.
- Cadena autoafilable.
- Para motosierra CS300.



### PS62 SET CADENA POWER SHARP 18"

Calibre: .050".

Metraje: 18" (46 cm)

Paso: 3/8".

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

Uso: Hobbista.

- Incluye piedra para afilar.
- Cadena autoafilable.
- Para motosierra CS300.





**OREGON®**

Espadas

# Espadas

## DuraCut™

(antes llamada MultiCut™)

•Duradera •Resistente

Los taladores se enfrentan continuamente a entornos exigentes. Los árboles quemados en un incendio pueden ser inestables y requieren un cuidado especial. Los árboles de entornos arenosos, como el palo fierro del desierto, suelen dañar las cadenas.

Pero la DuraCut de Oregon ha sido creada para trabajar en estos entornos.

El proceso de revestimiento avanzado con capas extra-cromo le permitirá cortar durante el triple de tiempo que una cadena convencional.

¿Trabaja en una obra en la que solo dispone de herramientas estándares de afilado?

No se preocupe. Puede utilizar sus limas convencionales para afilar la cadena y retomar el trabajo. DuraCut es la solución más duradera para los trabajos más duros.



**160ATMK095 ESPADA 16" DURA CUT**

Calibre: .050".

Tipo de punta: Punta ancha.

Paso 3/8".

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

Uso: Para motosierras: HUSQVARNA,  
DOLMAR, JONSERED, MAKITA.

- Espada sólida.

**188ATMD009 ESPADA 18" DURA CUT**

Calibre: .058".

Tipo de punta: Punta ancha.

Paso: 3/8".

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

Uso: Para motosierras: HUSQVARNA,  
DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA.

- Espada sólida.

**208ATMD009 ESPADA 20" DURA CUT**

Calibre: .058".

Tipo de punta: Punta ancha.

Paso: 3/8".

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

USO: Para motosierras: HUSQVARNA,  
DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA,  
SOLO.

- Espada sólida.



**248ATMD009 ESPADA 24" DURA CUT**

Calibre: .058".

Paso: 3/8".

Uso: Para motosierras: HUSQVARNA,  
DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA,  
SOLO.

Tipo de punta: Punta ancha.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Espada sólida.

**283ATMD009 ESPADA 28" DURA CUT**

Calibre: .063".

Paso: 404".

Uso: Para motosierras:  
HUSQVARNA 390XP/ 395XP

Tipo de punta: Punta ancha.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Espada sólida.

**288ATMD009 ESPADA 28" DURA CUT**

Calibre: .058".

Paso: 3/8".

Uso: Para motosierras: HUSQVARNA,  
DOLMAR, JONSERED, SHINDAWA,  
SOLO.

Tipo de punta: Punta ancha.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Espada sólida.



**303ATLD025 ESPADA 30" DURA CUT**

Calibre: .063".

Paso: .404".

Uso: Para motosierras: STIHL 650-381.

Tipo de punta: Punta ancha.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:  
- Espada sólida.**303ATMD025 ESPADA 30" DURA CUT**

Calibre: .063".

Paso: .404".

Uso: Para motosierras: STIHL MS 660.

Tipo de punta: Punta ancha.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:  
- Espada sólida.**363ATLD009 ESPADA 36" DURA CUT**

Calibre: .063".

Paso: .404".

Uso: Para motosierras: HUSQVARNA,  
POULAN, ECHO, SHINDAIWA.

Tipo de punta: Punta ancha.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:  
- Espada sólida.

**363ATLD025 ESPADA 36" DURA CUT**

Calibre: .063".

Paso: .404".

Uso: Para motosierras: STIHL MS 660.

Tipo de punta: Punta ancha.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Espada sólida.

**363ATLE099 ESPADA 36" DURA CUT**

Calibre: .063".

Paso: .404".

Uso: Para motosierras: STIHL 070.

Tipo de punta: Punta ancha.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Espada sólida.

**423ATLE086 ESPADA 42" DURA CUT**

Calibre: .063".

Paso: .404".

Uso: Para motosierras: STIHL 070,090.

Tipo de punta: Punta ancha.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Espada sólida.





# PowerCut™

• Velocidad • Potencia • Precisión

Los leñadores experimentados y los trabajadores forestales altamente cualificados necesitan precisión, potencia y velocidad para poder hacer frente a sus de duros días trabajo.

La cadena PowerCut de Oregon posee todas estas cualidades. Esta contiene dientes chisel que atraviesan la madera de forma rápida en cortes muy precisos.

Si busca una cadena de alto rendimiento para un largo día de tala, PowerCut es el sistema de corte perfecto.

**160RNBK095 ESPADA 16" POWER CUT**

Calibre: .050".

Paso: .325".

Uso: Para motosierras: HUSQVARNA,  
DOLMAR, JONSERED, MAKITA.

Tipo de punta: Punta de piñón reemplazable.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Mayor rapidez en corte.

**208RNBK095 ESPADA 20" POWER CUT**

Calibre: .058".

Paso: .325".

Uso: Para motosierras: HUSQVARNA,  
POULAN, ECHO, SHINDAIWA,  
RANCHER.

Tipo de punta: Punta de piñón reemplazable.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Mayor rapidez en corte.

**248RNDD009 ESPADA 24" POWER CUT**

Calibre: .058".

Paso: 3/8".

Uso: Para motosierras: HUSQVARNA,  
POULAN, ECHO, SHINDAIWA.

Tipo de punta: Punta de piñón reemplazable.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Mayor rapidez en corte.



**288RNDD009 ESPADA 28" POWER CUT**

Calibre: .058".

Paso: 3/8".

Uso: Para motosierras: HUSQVARNA,  
POULAN, ECHO, SHINDAIWA.

Tipo de punta: Punta de piñón reemplazable.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Mayor rapidez en corte.

**308RNDD009 ESPADA 30" POWER CUT**

Calibre: .058".

Paso: 3/8".

Uso: Para motosierras: HUSQVARNA,  
POULAN, ECHO, SHINDAIWA.

Tipo de punta: Punta de piñón reemplazable.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Mayor rapidez en corte.

**30853 PUNTA GUÍA REEMPLAZABLE**

Calibre: 0.50" 0.58" 0.63".

Paso: 3/8".

Punta piñón: 11 dientes.

Tipo de punta: Punta de piñón reemplazable.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Mayor rapidez en corte.



# SpeedCut™

## LAMINADA

•Eficiente •Rápida •Fácil

Tanto si es un podador como si corta troncos, un alto volumen de madera requiere velocidad, eficiencia y durabilidad para un trabajo bien hecho. La cadena SpeedCut de Oregon ejemplifica la eficiencia, velocidad y prestaciones de su nuevo sistema de corte.

SpeedCut es fácil de usar porque utiliza un diente de corte estrecho y es de fácil mantenimiento.

El corte estrecho necesita menos potencia que otros modelos, haciendo más eficiente el corte terminando el trabajo rápida y fácilmente. Los profesionales podrán sentir un rendimiento sin igual con la cadena SpeedCut y se enamorarán de lo fácil que resulta el mantenimiento y les fascinará.



**160TXLGK095 ESPADA 16" SPEED CUT**

Calibre: .050".

Paso: .325".

USO: HUSQVARNA, DOLMAR,  
JONSERED, MAKITA.

Punta de piñón: 12 dientes.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Mayor rapidez en corte y 20% más liviana.
- Espada laminada.

**180TXLGK095 ESPADA 18" SPEED CUT**

CALIBRE: .050".

PASO: .325".

USO: HUSQVARNA, DOLMAR,  
JONSERED, MAKITA.

Punta de piñón: 12 dientes.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Mayor rapidez en corte y 20% más liviana.
- Espada laminada.



**564284 ESPADA 8" PARA PODADORA DE ALTURA OREGON**

Calibre: .043".

Double guard S-90 - 3/8" B. P.

Uso: Barra de repuesto para  
podadora de altura PS250.

Uso: Cadena de repuesto código R34.





# Limas para cadenas



**70502 LIMA PARA AFILADO CADENA 7/32" (5.5mm)**

Medida: Gruesa.

Color: Verde.

Empaque: 12 unidades.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Afilado de larga duración.
- Resistente a obstrucciones.
- Lima redonda.

**70503 LIMA PARA AFILADO CADENA 3/16" (4.8mm)**

Medida: Mediana.

Color: Azul.

Empaque: 12 unidades.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Afilado de larga duración.
- Resistente a obstrucciones.
- Lima redonda.

**70504 LIMA PARA AFILADO CADENA 5/32" (4.0mm)**

Medida: Delgada.

Color: Rojo.

Empaque: 12 unidades.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Afilado de larga duración.
- Resistente a obstrucciones.
- Lima redonda.



**12211 LIMA PLANA 6" (150 mm)**

Medida: Gruesa.

Empaque: 12 unidades.


CARACTERÍSTICA ESPECIAL

- Afilado de larga duración.
- Resistente a obstrucciones.
- Lima plana.



**OREGON**®

Piñones

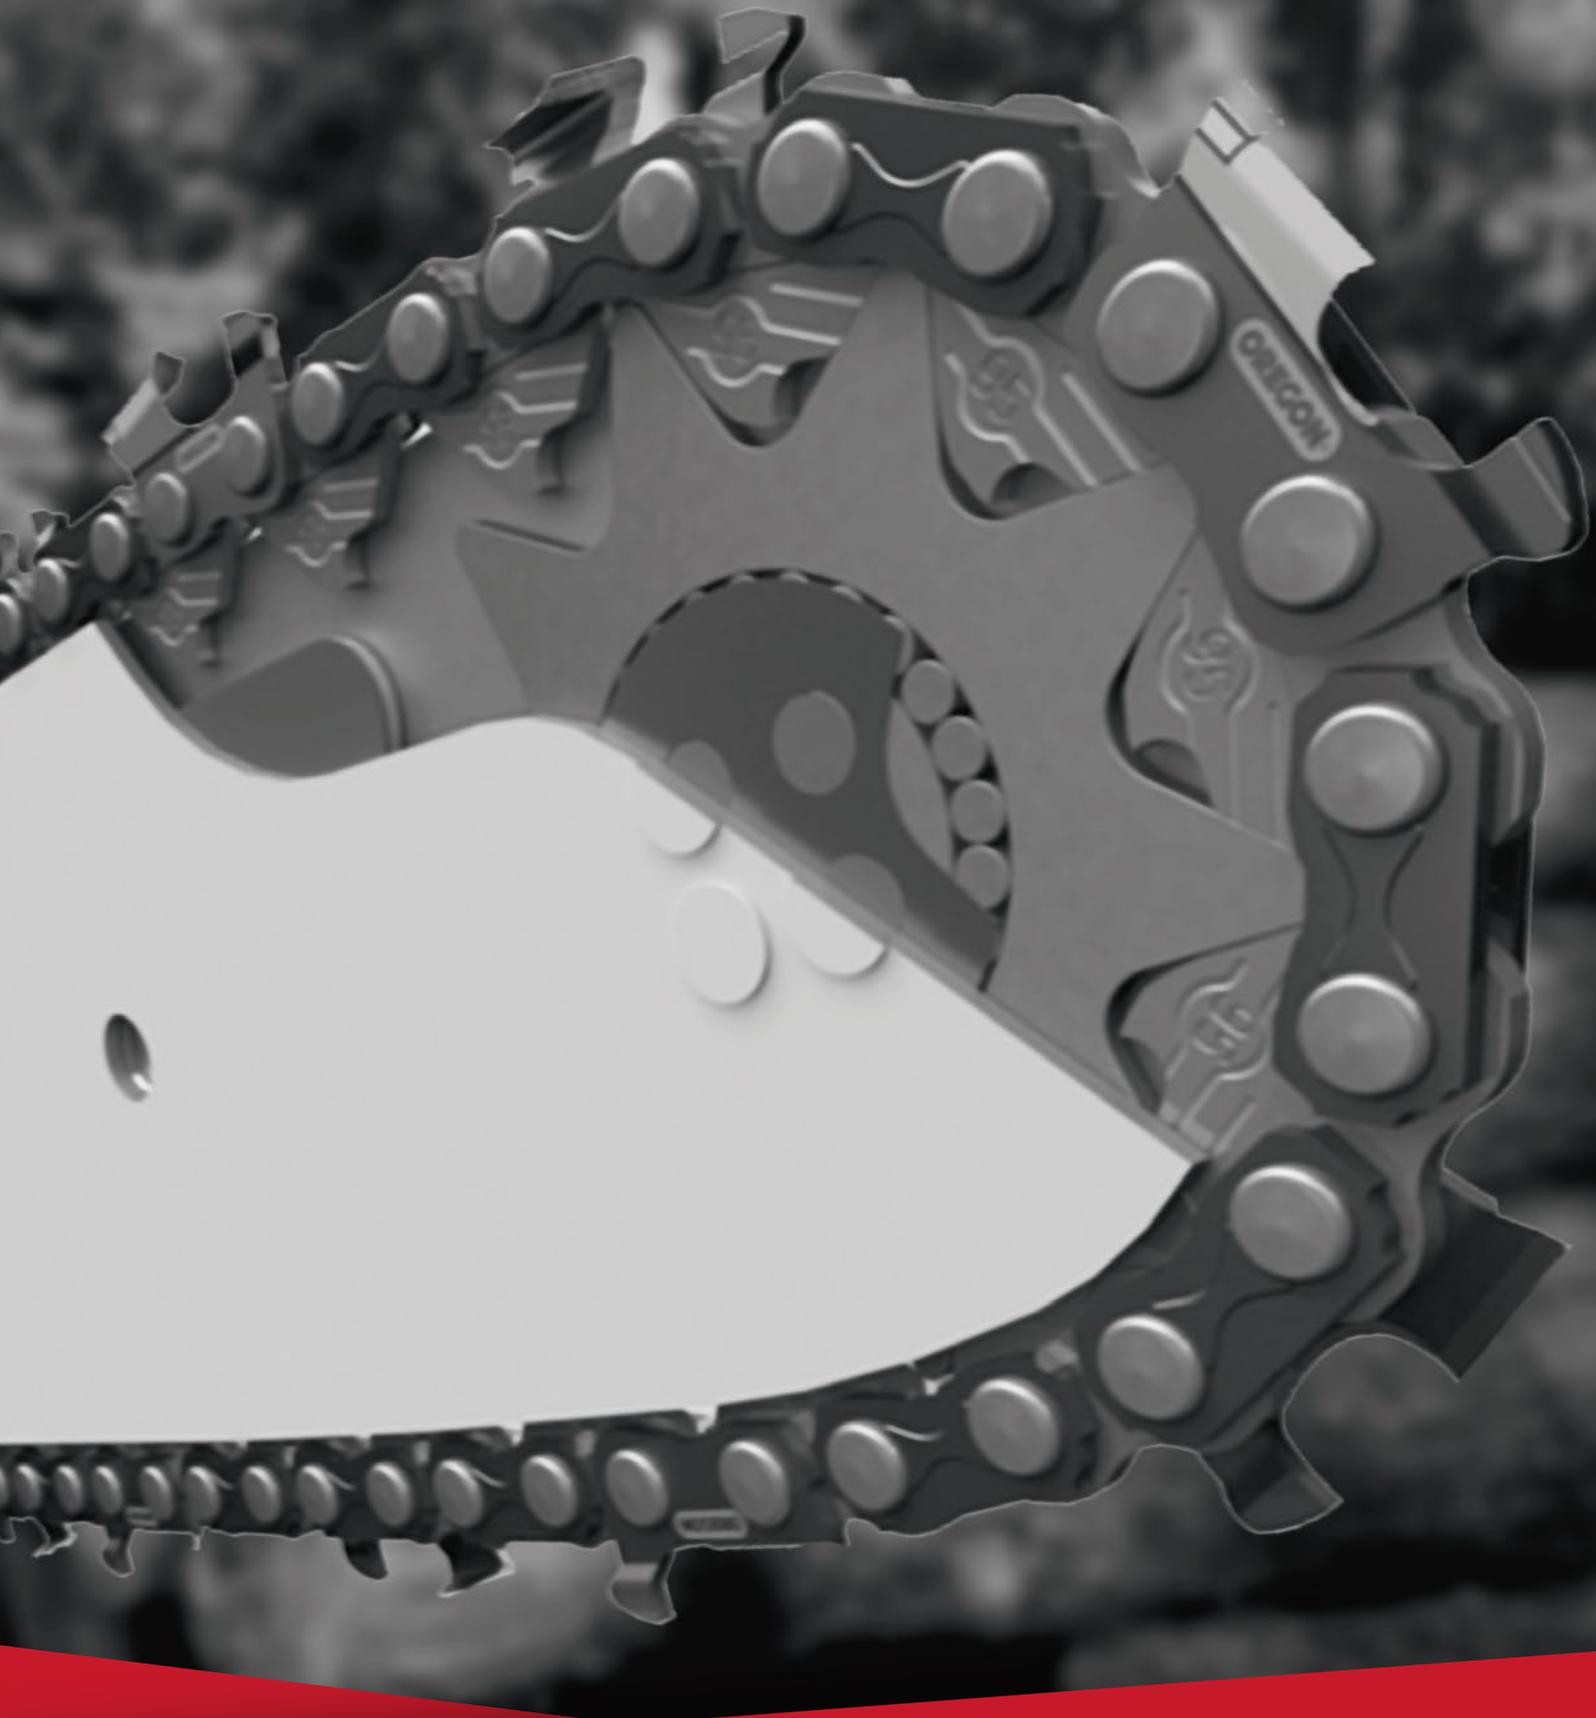



## 22270 PIÑÓN LOCO

Paso: .404".

Número de dientes: 7.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- El diseño del puerto radial utiliza fuerza centrífuga para expulsar el aserrín.
- Empaque de 10.

## 68210 PIÑÓN LOCO

Paso: 3/8".

Número de dientes: 7.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- El diseño del puerto radial utiliza fuerza centrífuga para expulsar el aserrín.
- Empaque de 10.

## 11892 PIÑÓN LOCO

Paso: 0.325".

Número de dientes: 7.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- El diseño del puerto radial utiliza fuerza centrífuga para expulsar el aserrín.
- Empaque de 10.



**OREGON**®

Tambores

**22132X CONJUNTO TAMBOR/ANILLO PARA HUSQVARNA PASO .404"**

- Dimensiones: 8 x 0.46 x 8 pulgadas.
- Peso del producto : 7.4 onzas.

**28094X CONJUNTO TAMBOR/ANILLO PARA HUSQVARNA PASO 3/8"**

- Dimensiones: 3.86 x 3.86 x 2.2 pulgadas.
- Peso del producto : 5.3 onzas.

**108818X CONJUNTO TAMBOR/PIÑÓN PARA STIHL PASO .404"**

- Dimensiones: 8 x 8 x 8 pulgadas.
- Peso del producto : 11.2 onzas.
- Modelo de motosierra 070.



**OREGON®**

Bujías




**OREGON®**

## BUJÍAS

- Encendido sin problemas.
- Arranque fácil incluso en condiciones de frío.
- Rendimiento óptimo del motor.
- Combustión completa, escape limpio.
- Mayor vida útil de las bujías.

### Oregon® Bujías

<b>OREGON</b>	Champion	Bosch	NGK	Nippondenso	Autolite	AC	Pack	Aplicaciones	Código de producto
<b>77-134</b>	RCJ6Y	WSR6F	BPMR7A	---	2984	CSR42S	10	Enchufe con resistencia	
<b>77-145</b>	RCJ4Y	WSR4F	BPMR8Y	---	2974	---	10	Enchufe con resistencia	
<b>77-167</b>	RZ7C	USR4AC	CMR7H	---	---	---	10	Enchufe con resistencia	
<b>77-189</b>	---	---	CMR6A	---	4194	---	10	Enchufe con resistencia	
<b>77-193</b>	C12YCC	FR8D+	BKR5E	---	5224	FR3LSK	10	Enchufe con resistencia	
<b>77-194</b>	RJ4	WR7EC	BR6S	---	---	CR43	10	Enchufe con resistencia	
<b>77-196</b>	L10	W7AC	B6HS	---	425	---	10	Enchufe con resistencia	
<b>77-197</b>	RN7YC	WR6DC	BPR7ES	---	4252	R41CLS	10	Enchufe con resistencia	
<b>77-198</b>	RDJ7Y	---	BPMR6F	---	2554	---	10	Enchufe con resistencia	
<b>77-199</b>	Z9Y	U6AC	CR5HS	---	---	---	10	Cortador Honda de 4 tiempos.	
<b>77-200</b>	Rz7C	---	CMR5H	---	4194	---	10	Motores Stihl de 4 tiempos Shindaiwa DH2510, EB8510, EB8520, HT2510, y LE2510.	
<b>77-300-1</b>	CJ7Y	WS8F	BPM7A	W22MP-U	2974	CS42S	10	Alpina, Castor, Dynamark, Husqvarna, Jonsered, Lombard, Olympyk, y Solo motosierras.	
<b>77-301-1</b>	J19LM	W9EO	B2LM	W14LM-U	458	---	10	Briggs & Stratton y Tecumseh.	
<b>77-302-1</b>	CJ8	WS8E	BM6A	W20M-U/	2995	CS41	10	Briggs, Echo, y Poulan.	

## Oregon® Bujías

OREGON	Champion	Bosch	NGK	Nippondenso	Autolite	AC	Pack	Aplicaciones	Código de Producto
77-303-1	RC12YC	FR8DC	BCPR5ES	Q16PR-U11	5224	FR2LSK	10	Enchufe con resistencia – Briggs & Stratton, Vanguard, y Kohler Command.	
77-304-1	DJ8J	HS8E	BM6F	WA20M-U	2956	CS45T	10	Homelite, McCulloch, y otros.	
77-305-1	RJ19LM	W7AC	BR2LM	W14LM-U	414	---	10	Enchufe con resistencia – Briggs & Stratton, y Tecumseh.	
77-306-1	RCJ8	---	BMR6A	W20MR-U	245	---	10	Enchufe con resistencia – Se adapta a la mayoría de los monocilindros Briggs & Stratton, y Kawasaki 12.5 HP.	
77-307-1	RCJ6Y	WSR5F	BPMR7A	W22MP-U		---	10	Enchufe con resistencia – Tecumseh TC300 y Motosierras Stihl.	
77-308-1	CJ6	WS7E	BM7A	W22M-U	254	CS40	10	Para Motosierras y Cortadores.	
77-309-1	CJ8Y	WS7F	BPM6A	W20MP-U	2976	---	10	Echo, John Deere, y otros.	
77-310-1	N11YC	W8DC	BP5ES	W16EP-U/	54	---	10	Honda GVX120, GSX270, y GVX120.	
77-311-1	CJ6Y	WS5F	BPM7A	W22MP-U	---	---	10	Kawasaki TEX54, Tecumseh TCH300.	
77-312-1	RN9YC	---	BPR6ES	W20ETR-S	3923	---	10	Resistor Plug – Honda OHC Horiz. y Vert., Robin 8.5–25 HP EH y EHV.	
77-313-1	J17LM	W9ECO	B4LM	W14LM-U	295	---	10	Tecumseh HM70–HM100, AV520, AV600, y TC300.	
77-314-1	RN11YC4	WR8DS	BPR5ES	W16EPR-U, W16EXR-U	54	---	10	Resistor Plug – Honda OHV GX120–670 & GVX50–620, Kawasaki OHV, FC150V, FC180V, y otros, MTD (Lanzador de nieve).	
77-315-1	N9YC	W6D	BP6ES	W20EX-U	4253	---	10	Honda OHC Horiz. & Vert.; Robin 8.5–25 HP EH, y EHV.	
77-316-1	DJ6J	HS5E	BM7F	T22MU	2954	---	10	Homelite mini models Super, E-Z, & EZ-AO, McCulloch 5-10A, MAC 10 series, y otros.	
77-317-1	J8C	W8E	B6S	W16S-U	294	---	10	Resistor Plug – Tecumseh HH100, HH120, HH60, 70, 80, y otros.	
77-318-1	DJ7Y	HS8E	BPM6F	WA20M-U	2956	---	10	Homelite 180, 192, 200 (all models), CS40, DM40, LX30, McCulloch Eager Beaver.	
77-319-1	RCJ8Y	---	BPMR4A	W14PR-UID	---	---	10	Resistor Plug – Tecumseh horiz. 2 tiempos, Snow King up to 5 HP, y otros.	
77-321-1	L86C	W8A	B6HS	W22FSU	415	---	10	Honda 4.0 HP – 40, G40, G41, & G42, Honda 6.5 HP –G65 & GS65, Wisconsin OHV, Tecumseh OVM 120.	
77-323-1	N2C	W2C	B8ES	W22ESL	2616 (NZC)	---	10	Poulan, Ski Doo, y Yamaha motonieve.	
77-324-1	RCJ7Y	WSR9E	BPMR4A	W14MPR-410	---	---	10	Resistor Plug – Alpina, Castor, Dynamark, Husqvarna, Jonsered, Lombard, Olymphyk, y Solo motosierras.	
77-366	C9MCC	F8LCR	ZFR5F	---	5224	41806	10	Honda GX630, GX660, GX690, GXV630.	

**POR FAVOR, COMPRUEBE QUE LA BUJÍA SEA EL REEMPLAZO EXACTO PARA EL EQUIPO.**

## Bujía de 4 tiempos para equipo de manos

**77-355-1** Stihl 0000 400 7009 Bujías de 4 tiempos





Nylon



# Tipos de Nylon

Redondo



Cuadrado



Estrella



Twist



		19cc - 22cc		23cc - 35cc			36cc - 55cc	
		1.7mm (.067")	2.0mm (.079")	2.4mm (.094")	2.7mm (.106")	3.0mm (.118")	3.3mm (.130")	4.0mm (.157")
	Redondo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuadrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Estrella	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Twist	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



- Se adapta a todos los cabezales de corte.
- Nylon premium de larga duración.
- Color Rojo.



**OREGON®**

Medida

Metros

Peso

## Nylon Redondo

<b>616012</b>	3.3 mm	140	1.36 Kg.
<b>616013</b>	3.3 mm	233	2.27 Kg.
<b>593414</b>	2.4 mm	15	0.10 Kg.
<b>593418</b>	3.0 mm	15	0.12 Kg.
<b>593423</b>	3.3 mm	15	0.15 Kg.
<b>593427</b>	3.3 mm	513	5.00 Kg.
<b>597900</b>	3.0 mm	15	0.12 Kg.
<b>597901</b>	3.0 mm	15	0.12 Kg.
<b>597902</b>	3.0 mm	621	5.00 Kg.
<b>69-602</b>	2.7 mm	209	1.36 Kg.
<b>69-380-RD</b>	2.7 mm	15	0.10 Kg.



- Se adapta a todos los cabezales de corte.
- Nylon premium de larga duración.
- Color Rojo.


**OREGON®**

Medida

Metros

Peso

## Nylon Cuadrado

<b>69-437</b>	3.3 mm	198	2.27 Kg.
<b>616014</b>	3.3 mm	119	1.36 Kg.
<b>616015</b> (Negro)	4.0 mm	15	0.25 Kg.
<b>597445</b>	3.0 mm	529	5.00Kg.
<b>597446</b>	3.3 mm	437	5.00 Kg.
<b>597447</b>	3.3 mm	15	0.15 Kg.



- Se adapta a todos los cabezales de corte.
- Nylon premium de larga duración.
- Color Verde.



**OREGON®**

Medida

Metros

Peso

## Nylon Redondo

<b>21-580</b>	2.0 mm	634	2.27 Kg.
<b>21-595</b>	2.4 mm	440	2.27 Kg.
<b>21-180</b>	3.0 mm	380	1.36 Kg.
<b>21-195</b>	2.4 mm	264	1.36 Kg.

## 20-117 NYLON PLATINIUM GATORLINE

SUPERTWIST®



Velocidad: Gruesa.

Resistencia: Resistente y blindado.

Sonido: Diseño supertwist con menor vibración y ruido.

Color: Azul.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:

- Gatorline Exterior.
- Medida: 2.0 mm.
- Metros: 63.
- Peso: 0.30 Kg.





**OREGON®**

Cabezales y Nylon  
Gator Speedload

# Gator® SpeedLoad™

Sistema de Cabezal e Hilo de Nylon

**RÁPIDO, FÁCIL Y DURABLE**



## Revolucionando la forma de recarga de el hilo de corte

Con el cambio rápido aumenta la productividad y reduce el tiempo del usuario. Todos los componentes están unidos, sin piezas sueltas. Fácil para el transporte de los discos para reposición con agujeros redondos para mejor salida y más resistencia a la rotura.

El Sistema de encastre forma una condición para corte suave, rápido y limpio. Material resistente a los impactos y abrasión y con el diseño de perfil bajo para una mejor visibilidad, con mejor posición para la línea de corte.



Tiempo de Recarga



Más Durable



Testado por profesionales

24-200 • 4.25" Diámetro 105 mm / 252 gramos.



Desbrozadoras curvas - Casual

24-250 • 4.25" Diámetro 105 mm / 252 gramos..



Desbrozadoras rectas - Semiprofesional.

24-500 • 5" Diámetro 130 mm / 354 gramos..



Desbrozadoras rectas - Profesional.

## 590626 CABEZAL GRANDE DE CARGA RÁPIDA GATOR SPEEDLOAD SIN ADAPTADOR

Uso: Se adapta a la mayoría de motoguadañas.

Característica especial: permite recargar el nylon en 20 seg.





Código	Cantidad	↔	⊙	Cabezal
24-280-03	3	.080" (2.0 mm)	13.8' (4,2 m)	
24-280-10	10			
24-280-25	25			
<b>24-200</b>				
<b>24-250</b>				
24-295-03	3	.095" (2.4 mm)	12.5' (3,8 m)	
24-295-10	10			
24-295-25	25			
<b>24-500</b>				
24-518-03	3	.0118" (3.0 mm)	18' (5.52 m)	
24-518-10	10			
24-518-25	25			

**55-069-0 CABEZAL UNIVERSAL**

Uso: Se adapta a la mayoría de motoguadañas.

Adaptadores: 7 mm x 1.0 LHM, 8 mm x 1.25 LHF y LHM, 10 mm x 1.25 LHF Y LHM  
10 mm x 1.00 LHF, 3/8"-24 RHF y RHM

**55-984 CABEZAL SEMI-AUTOMATICO PARA LÍNEA 0.095"**

Uso: Se adapta a la mayoría de motoguadañas.

Medida de nylon: 2.4 mm

Adaptadores: 7 mm x 1.00 LHM, 8 mm x 1.25 LHM, 10 mm x 1.25 LHF  
10 mm x 1.00 LHF CB, 10 mm x 1.00 LHF CB.

**55-265 CABEZAL UNIVERSAL**

Uso: Se adapta a la mayoría de motoguadañas.

Medida de nylon: 3.3 mm

Adaptadores: 7 mm x 1.00 LH, 8 mm x 1.25 LH, 10 mm x 1.25 LH.



**564849 CABEZAL PARA MOTOGUADAÑA OREGON ST275****55-002-1 OJAL PARA CABEZAL**

Para cabezales: 55-082-1, 55-035-1, 55-069-0.



**OREGON®**

518769 16L



CE

Pulverizadora

**OREGON®**

## 518771 PULVERIZADORA 20L



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo	12 Litros	16 Litros	20 Litros
Peso Neto Seco (kg)	3,2	3,4	3,5
Peso con Embalaje (kg)	3,6	3,8	4,0
Dimensiones (cm)	36X18,5X52,5	36X20,5X53,5	36X21,5X57,5
Capacidad de la cámara de aire	0,7 L	0,9 L	0,9 L
Presión máxima de la cámara de aire	1.0Mpa	1.0Mpa	1.0Mpa
Presión de trabajo	0.2 - 0.3Mpa	0.2 - 0.3Mpa	0.2 - 0.3Mpa
Largo de la lanza	60 cm	60 cm	60 cm
Largo de la manguera	120 cm	120 cm	120 cm
Dimensiones de las correas (cm)	100X3.5X2	100X3.5X2	100X3.5X2
Capacidad	12 Litros	16 Litros	20 Litros

**572037 MANGUERA FLEXIBLE DE PULVERIZADOR MANUAL**

## CARACTERÍSTICAS:

- Se adapta a las pulverizadoras de mochila Oregon.

**572015 KIT DE REPUESTO PARA BOMBA**

## CARACTERÍSTICAS:

- Incluye 2 copas de pistones, 1 esférica de retención.
- Repuesto repulverizadora 518769 (16 Litros), 518771 (20 Litros).

**572031 RETÉN DE SELLADO PARA TAPA DEL TANQUE**

## CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de repuesto para pulverizadoras de mochila Oregon 518769 (16 litros) o 518771 (20 litros).
- Peso: 0.040 g.



**572018 TAPA DE PRESIÓN DE LA CÁMARA DE AIRE**

## CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de repuesto para pulverizadoras de mochila Oregon 518769 (16 litros) O 518771 (20 litros).

**572030 VARA DE METAL PARA PULVERIZADORA**

## CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de repuesto para pulverizadoras de mochila Oregon 518769 (16 litros) O 518771 (20 litros).
- Diseñada para soportar todas las condiciones.
- Excelente fiabilidad.





# OREGON®

EL PODER EN TUS MANOS

## SIERSAC

SIERRAS Y HERRAMIENTAS DEL PERÚ S.A.C.

☎ (511) 252-0252

✉ info@siersac.com 🌐 www.siersac.com

Siersac Perú



## SIFORSAC

SIERRAS Y HERRAMIENTAS FORESTAL S.A.C.

☎ (511) 702-2600

✉ info@siforsac.com 🌐 www.siforsac.com

Siforsac Perú

